

### Réf. C1-33-basket - CurvePark 3/3

#### Versions intermédiaires:



Réf. C1-23-basket - CurvePark 2/3

Réf. C1-13-basket - CurvePark 1/3

Surface minimum préconisée = 420 m<sup>2</sup>

Dimensions minimales préconisées = 28 x 15 m


#### Visuel 3D

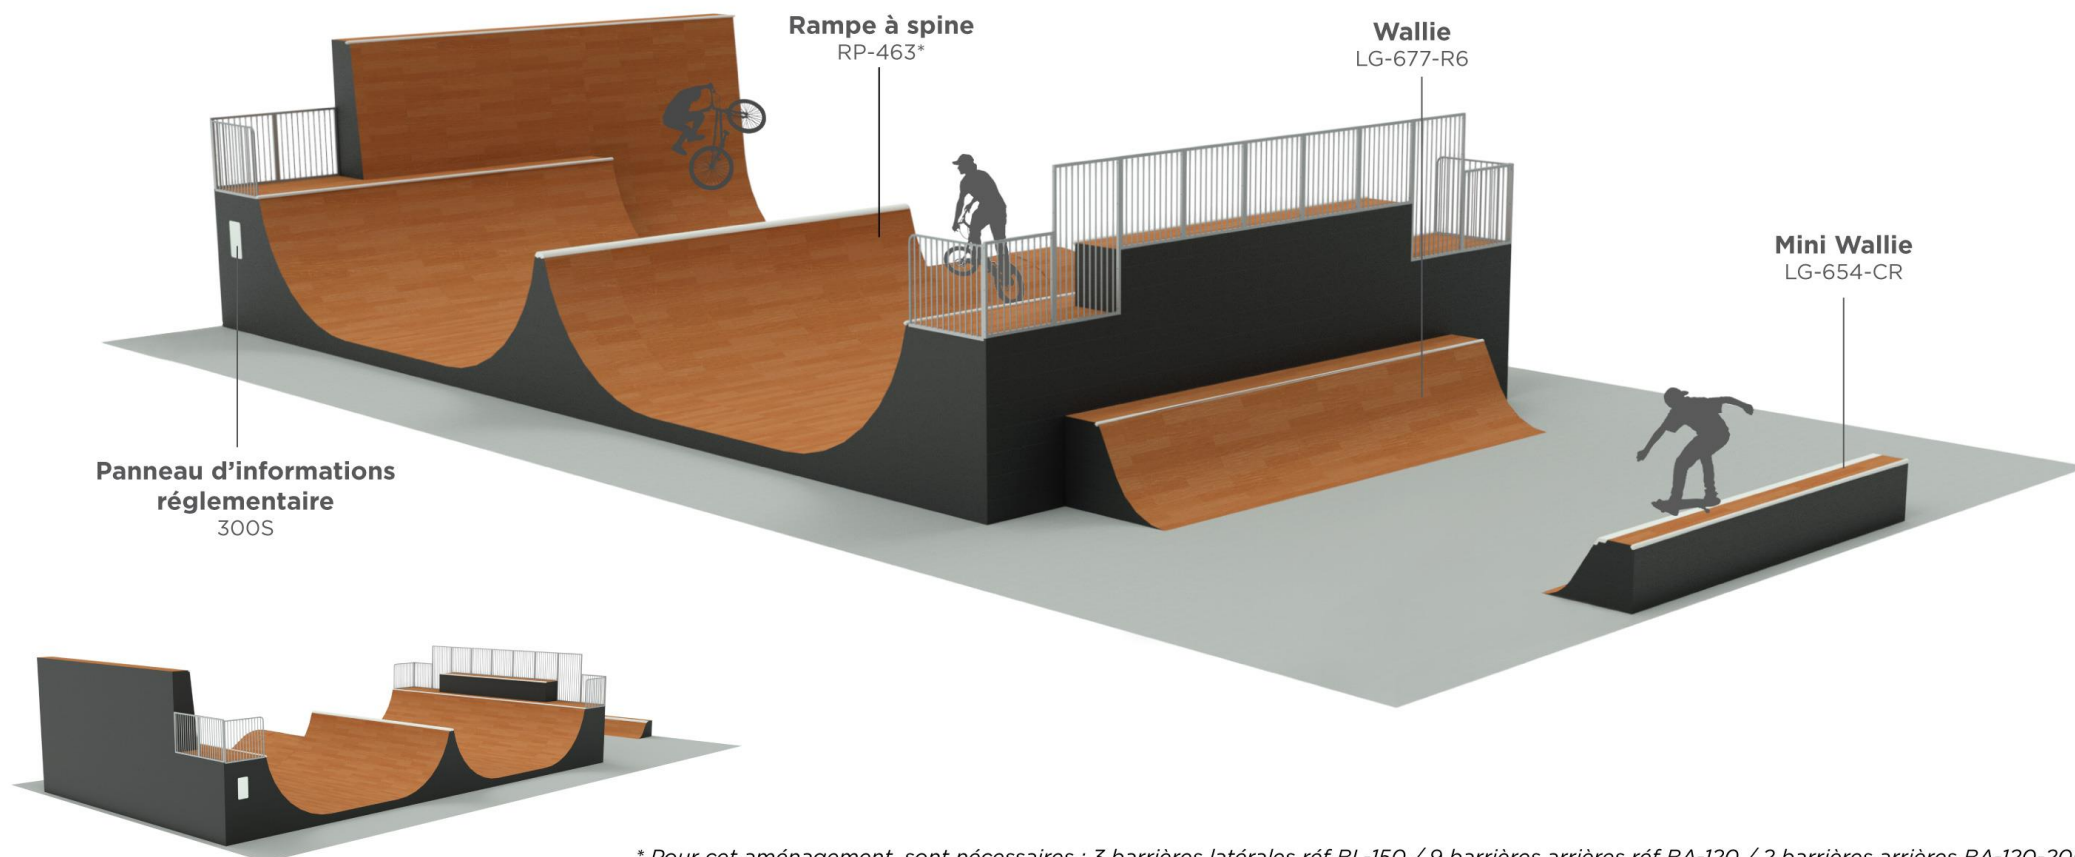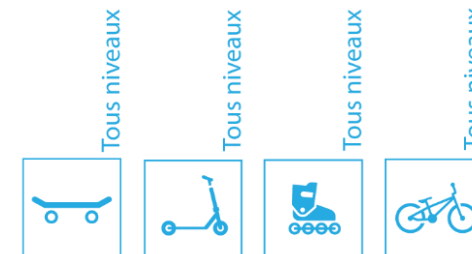

\* Pour cet aménagement, sont nécessaires : 3 barrières latérales réf BL-150 / 9 barrières arrières réf BA-120 / 2 barrières arrières BA-120-2050.


## Réf. C1-33-basket - CurvePark 3/3

### Elévation masse

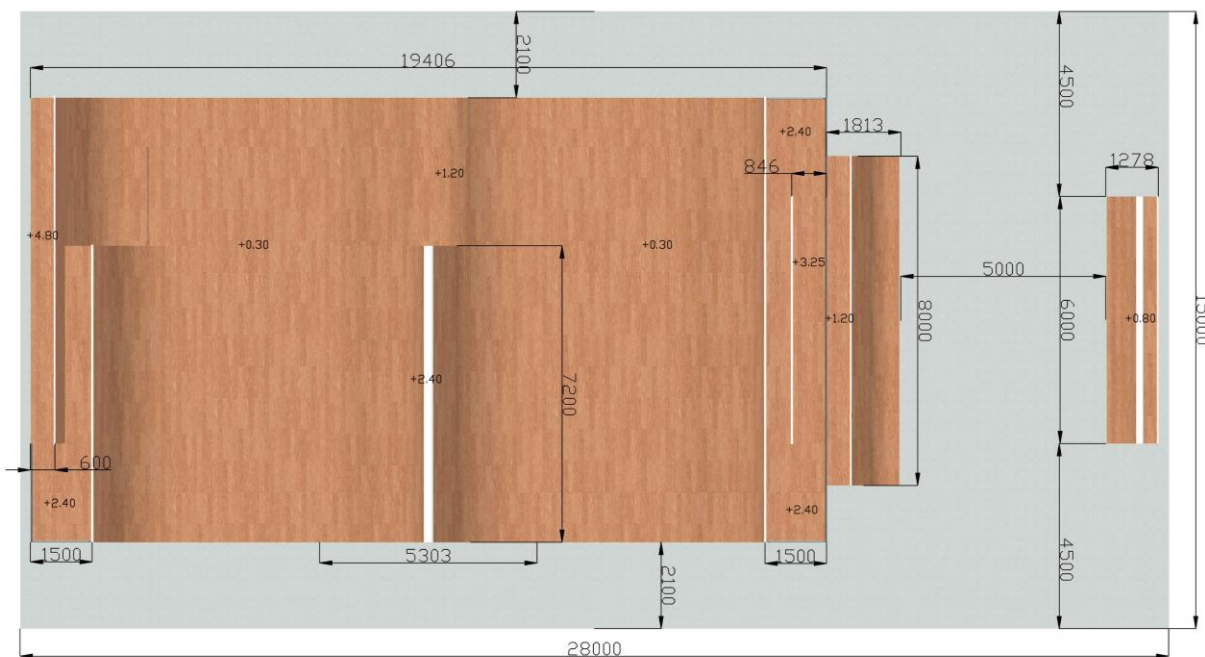

Les dimensions sont optimisées pour la fonctionnalité et la sécurité de la pratique.

### Matériaux et finitions

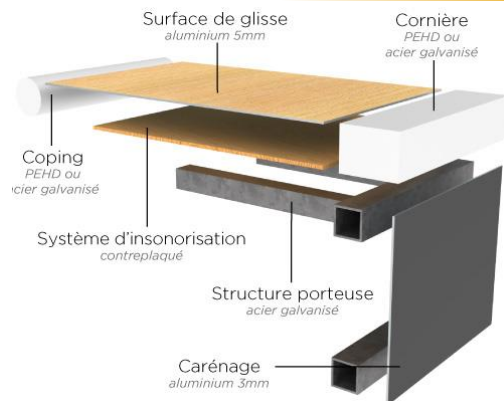

### Référentiel normatif

Conforme à la norme NF EN 14974+A1 09/2010

### Garanties

10 ans sur les différents matériaux  
2 ans sur la sublimation

### Pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées par téléphone au : (+33) 04 76 64 75 18 - par fax au : (+33) 04 76 64 79 79 - par mail à : [info@transalp.fr](mailto:info@transalp.fr)

### Contrôle, entretien et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- Un contrôle visuel hebdomadaire pour vérifier l'intégrité de l'équipement et le respect des zones de sécurité.
- Un contrôle fonctionnel trimestriel pour vérifier la stabilité et le fonctionnement de l'équipement.
- Un contrôle principal annuel pour vérifier l'état des fondations et les éventuelles traces de corrosion.


### Scellement

Sur béton (recommandé) : Cheville à frapper  
Sur enrobé : Tige filetée + cheville chimique

### Réf. C1-33-basket - CurvePark 3/3


#### En bonus

 Couloirs de pratique simultanés  Complément glisse "street"  Plateformes larges

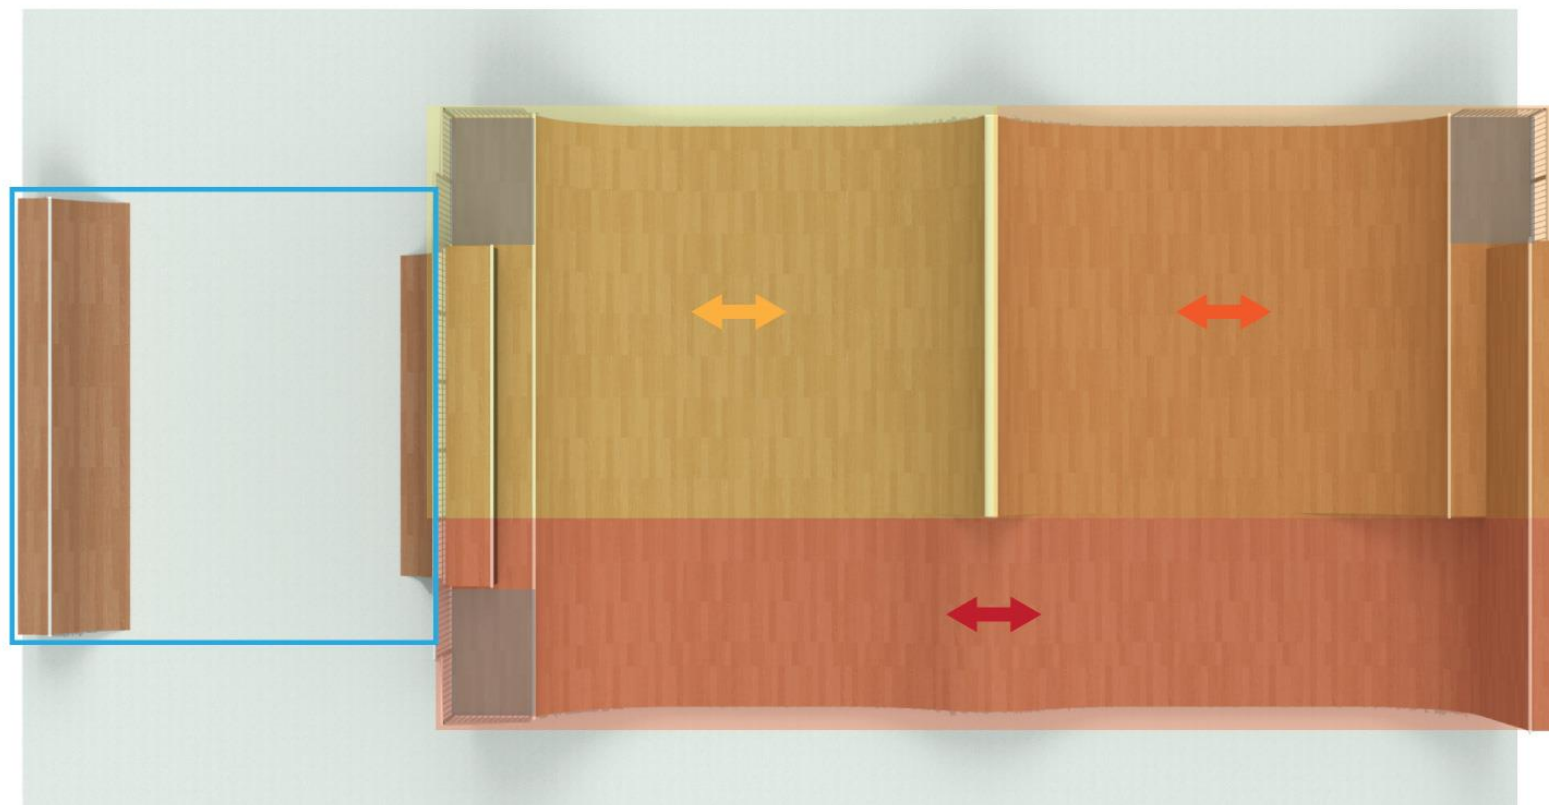

#### Evolutivité

Réf. C1-13-basket - CurvePark 1/3

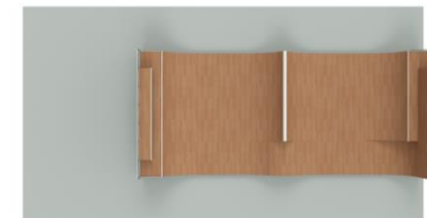

Réf. C1-23-basket - CurvePark 2/3



Cet aménagement est prévu pour les petits espaces souhaités polyvalents en niveaux et pratiques, de l'initiation à la compétition. Les deux parties de la rampe, et le couloir avec la bosse centrale peuvent tous être utilisés indépendamment ou simultanément. L'équipement peut donc permettre à 3 pratiquants d'évoluer en même temps dans de bonnes conditions de sécurité, alors que dans un bowl ou une rampe simple, un seul pratiquant peut s'élancer. Notons bien que ce type d'équipement ne nécessite pas de savoir descendre une courbe pour être utilisé, puisqu'il est accessible de plein pied par le bas (contrairement au bowl). Cela facilite également les interventions des secours le cas échéant. Cet équipement étant particulièrement recherché en BMX, nos plateformes sont plus profondes que les standards normatifs pour les accueillir dans des conditions optimales de sécurité. La rampe à spine est complétée à l'arrière par des formes (wallies) particulièrement adaptées aux trottiriders et skateboarders.